


Agregat hydrauliczny Typ AH 400-B-F1

Hydraulic aggregate

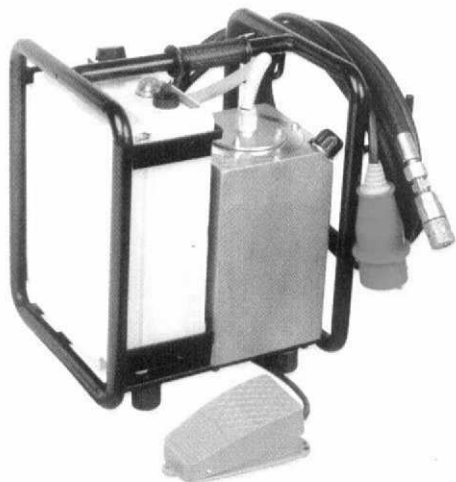

Nr Kat. Cat. No.	60032/230
Wymiary Dimensions	470x320x495 mm
Moc silnika elektrycznego Engine power	0,75 kW
Ciśnienie robocze Working pressure	380 bar
Wydajność nominalna Nominal efficiency	1,5 l/min
Ciecz robocza Working liquid	Olej hydrauliczny Hydraulic oil L-HM 32
Pojemność zbiornika Tank capacity	5 dm ³
Napięcie zasilania Voltage	230 V AC, 50 Hz
Napięcie sterowania (pedałem) Control voltage (pedal)	24 V DC
Długość przewodu hydraulicznego * Hydraulic cable length	3 m
Długość przewodu zasilającego Electrical cable line length	3 m
Masa Mass	33 kg
Karta katalogowa Catalogue card	10-25

Zastosowanie:


Aggregat hydrauliczny AH 400-B-F1 jest szybkim i niezawodnym urządzeniem przenośnym o napędzie elektrycznym. Jest wyposażony w przewód hydrauliczny zakończony szybkozłączem PM/B.

Application:

This hydraulic aggregate AH 400-B-F1 is fast and reliable portable device with electric drive. It is equipped with hydraulic cable ended with PM fast connector.

Pompa hydrauliczna Typ H -700-B

Hydraulic pump

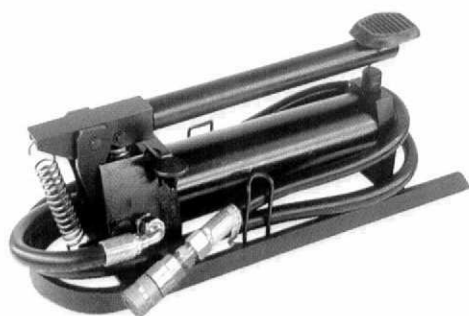

Nr Kat. Cat. No.	60045
Ciśnienie robocze Working pressure	680 bar
Ciecz robocza Working liquid	Olej hydrauliczny Hydraulic oil HL-46 (HL-32)
Pojemność robocza układu hydraulicznego Working capacity of hydraulic system	0,5 dm ³
Standardowa długość przewodu hydraulicznego * Standard length of hydraulic cable	1,8 m
Długość Length	450 mm
Masa Mass	9,2 kg
Karta katalogowa Catalogue card	10-22

Zastosowanie:

Pompa jest urządzeniem przenośnym o napędzie nożnym. Przydatna przy pracach remontowych i montażowych w miejscach trudno dostępnych, z dala od źródeł energii. Jest wyposażony w przewód hydrauliczny zakończony szybkozłączem PM/B. Współpracuje z głowicą GPH-300 E (60742/E) oraz GPH 300 E wykonanie specjalne (9952/E).

* Uwagi:

Istnieje możliwość zamówienia przedłużacza hydraulicznego o długościach: 10 m, 16 m, do połączenia głowicy z agregatem

Application:

This hydraulic pump is a portable device with foot drive. This pump is used for assembling and repairing works in places where the power source is limited to access. It is equipped with hydraulic cable ended with PM fast connector. The pump co-operates with head of hydraulic press GPH-300 and GPH-300 E.

* Notes:

An order of hydraulic cable with another length - .10 m or 16 m is possible.